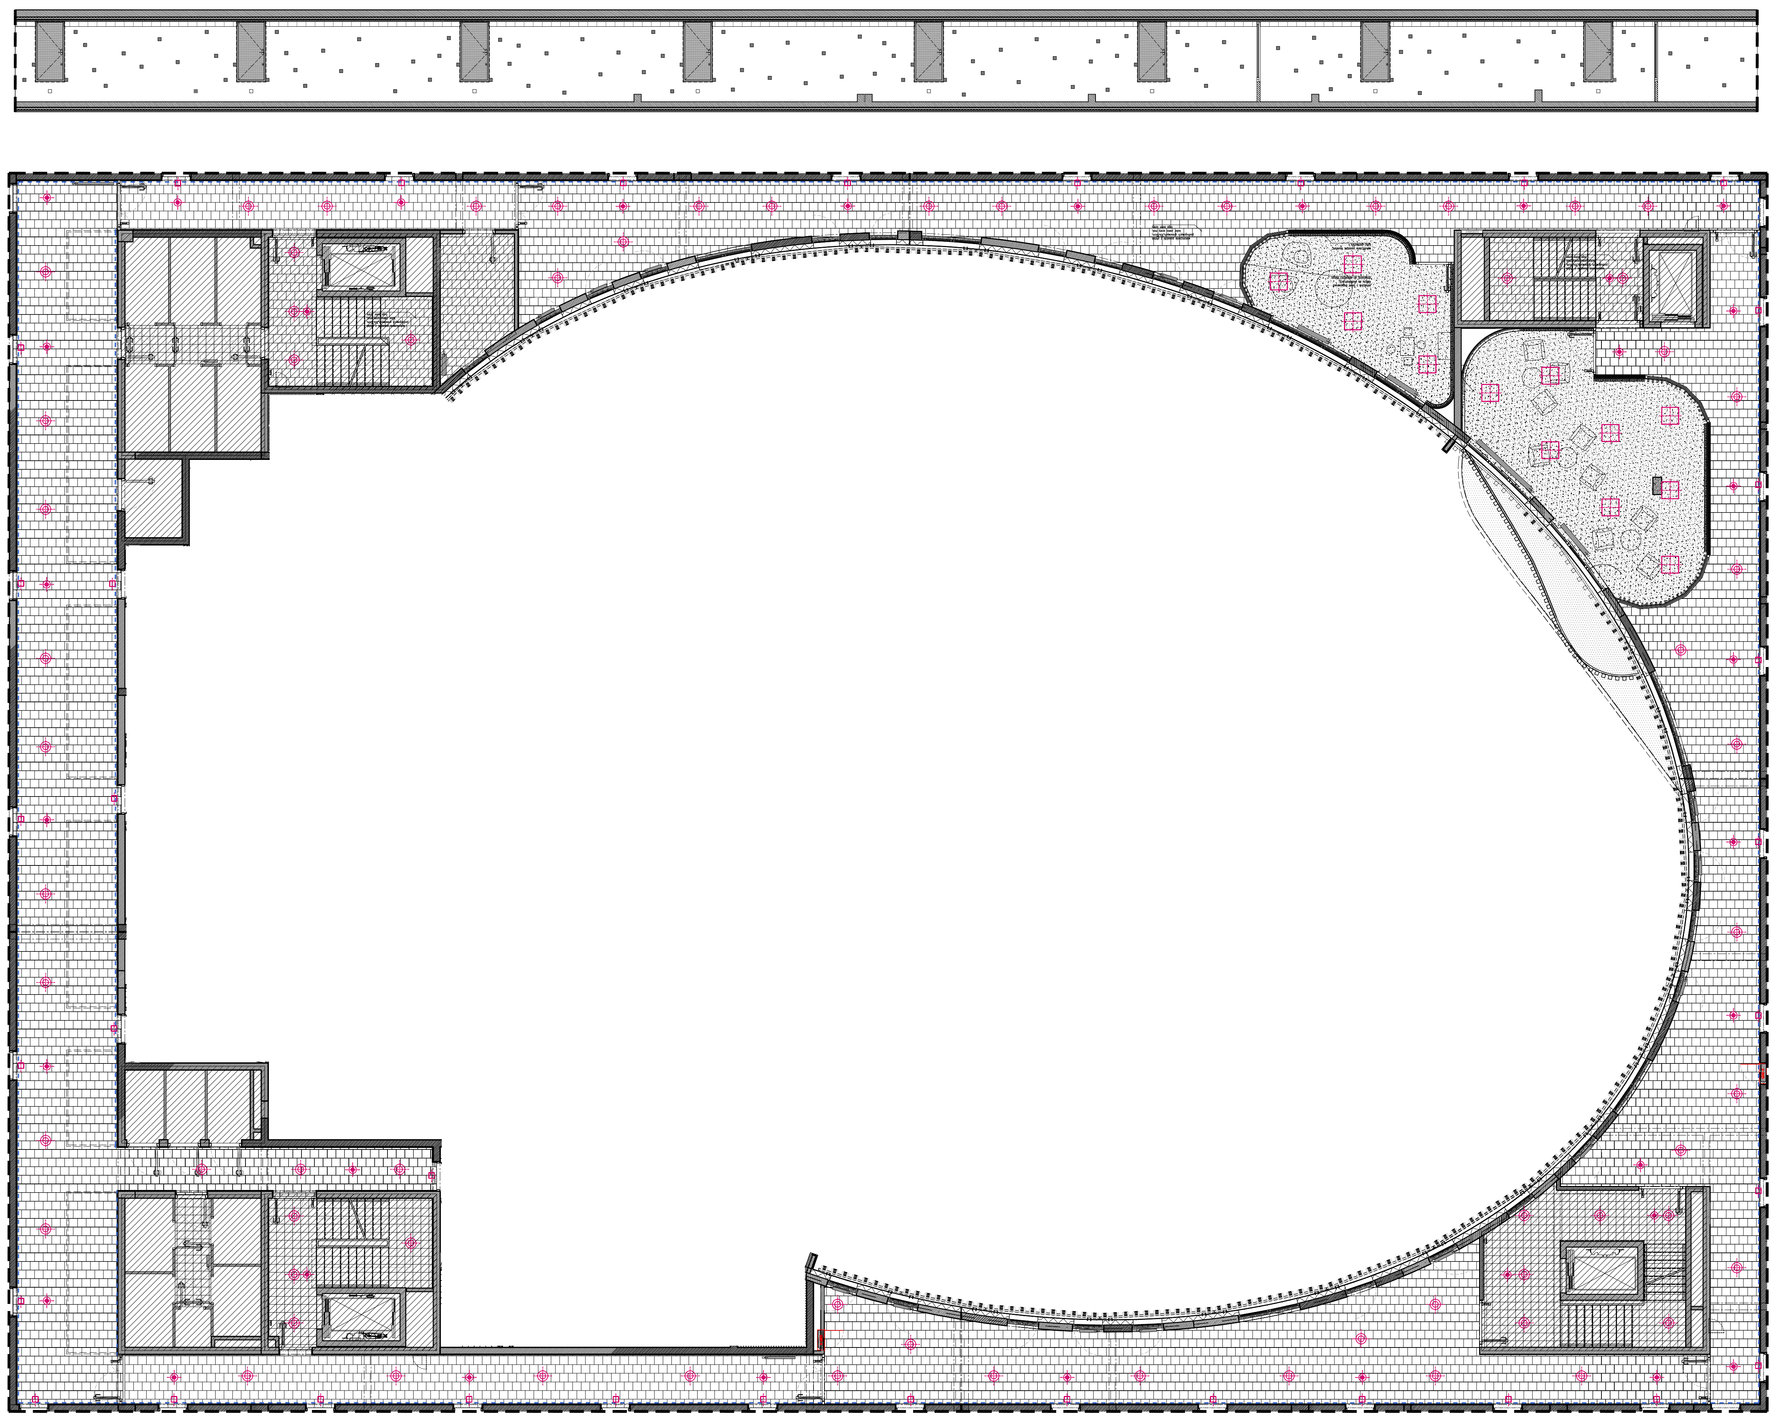

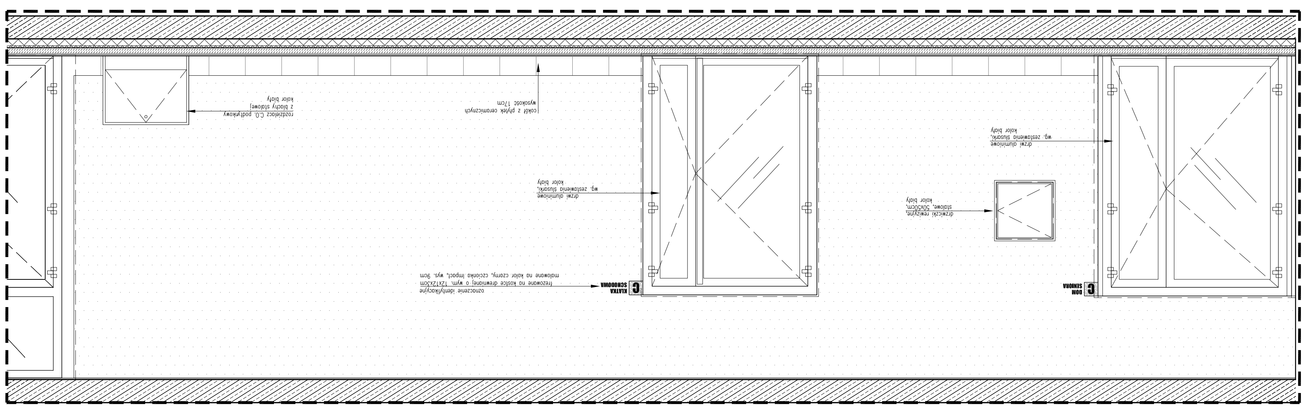

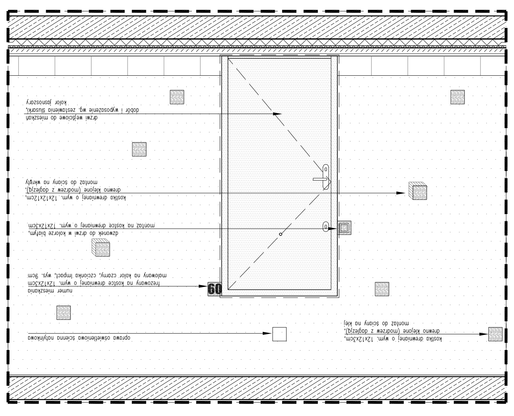



E.05		RZUT/MODK	Przycisk monostabilny zgodne z PPL elektryk		
E.04		RZUT/MODK	gniazdo – po przemianj stanie		
E.03		RZUT/MODK	przycisk zwarcia gry otwarcia/ zwarcowe po 1mj		
E.02		RZUT/MODK	przycisk oddzielnie zgodne z PPL elektryk		
E.01		RZUT/MODK	Wyłącznik przeciwpożarowy zgodne z PPL elektryk		
D.04		RZUT	oprawa sufitowa LED, IP54 owarta z wentylatorem, czas podtrzymania 1h (ze znakiem ewakuacyjnym)		
D.03b		RZUT	oprawa owarta sufitowa, montaż natynkowy, b. podtynkowy		
D.02		RZUT	oprawa oświetleniowa biurowa, montaż natynkowy		
D.01b		RZUT	oprawa oświetleniowa sufitowa, montaż wpuszczany, b. podtynkowy		
P.07		RZUT/MODK	ściana z cegły pełnej, wysokość 12cm, kolor jednolity z kolorem posadzki		
P.06		RZUT	mebel, kolor wg opisu na rysunku		
P.02		RZUT	ściana gipsowa 20x30, lekka przegrodowa o gr. dwupłyt gipsu, kolor wg opisu na rysunku		
P.01b		RZUT	ściana gipsowa 20x30, lekka przegrodowa na rysunku		
P.01		RZUT	ściana gipsowa 20x30, lekka przegrodowa o gr. dwupłyt gipsu, kolor wg opisu na rysunku		
S1.01		RZUT	ściana zewnętrzna/budowa istniejąca z płyty g-k na konstrukcji stalowej, jednostronnej, mokowej lekkiej, malowane, kolor wg opisu na rysunku		
S1.01		RZUT	ściana zewnętrzna z bloku drewnianej lub panelowej, wielowarstwowych akrylowo-cementowych		
S.06		RZUT/MODK	ściana drewniana 12x12x2cm montowana do ściany		
S.05		MODK	podłoga betonowa, nadbetonowa, kolor i materiał wg opisu na rysunku		
S.04		MODK	tynk gipsowy, mokowy typu tadelakt, kolor wg opisu na rysunku		
S.03		MODK	ławy betonu podrdzewnego		
S.02		MODK	tynki mineralny/tynk gipsowy, mokowy typu tadelakt, kolor wg opisu na rysunku		
S.01		MODK	tynk mineralny/tynk gipsowy, mokowy w kolorze białym RAL 9003		
SYMBOL			RODZAJ, GATUNEK MATERIAŁU		
RZUT/MODUŁ MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY					
RZUT/MODUŁ MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY					

otwarte wejście (podstawa z odpływem)
montaż do ściany na wcięciu
otwarte wejście (podstawa z odpływem)
kolor szary
montaż do ściany na wcięciu
otwarte do drzwi z kolorze białym,
montaż na kolor czarny, czarnego napędu, wys. 1m
montaż na kolor czarny, czarnego napędu, wys. 1m
montaż na kolorze drewnianej o wym. 1,5x1,2x0,6m
otwarte do kolorze drewnianej o wym. 1,5x1,2x0,6m
montaż na kolorze drewnianej o wym. 1,5x1,2x0,6m
otwarte do kolorze drewnianej o wym. 1,5x1,2x0,6m
drzwi wejściowe do mieszkań
stalowe, ocieplone wg zestawienia stolarki,
kolor szary
otwarte wejście (podstawa z odpływem)
kolor szary
otwarte wejście (podstawa z odpływem)
montaż do ściany na wcięciu