

LEGENDA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH

SCĄNY	POSADZKI	SUFITY	OSWIETLENIE
SYMBOL	OZNACZENIE NA RYS.	OPIS	
S.01		tylnik mineralny barwiony w masie w kolorze białym RAL 9003 / tylnik gipsowy, malowany w kolorze białym RAL 9003	
S.02		tylnik mineralny / tylnik gipsowy, malowany farbą silikonową, kolor wg opisu na rysunku	
S.03		surowy beton przedbrykowany	
S.04		tylnik gipsowy, malowany farbą tablicową, kolor wg opisu na rysunku	
S.05		zabudowa meblowa, kolor i materiał wg. opisu na rysunku	
S.06		koszki drewniane 12x12x3cm montowane do ściany	
ST.01		sufit podwieszony / zabudowa instalacji z płyty g-k na ruszcie systemowym, jednorzędowym, malowany farbą silikonową, kolor wg opisu na rysunku	
ST.01		sufit podwieszony z belek drewnianych lub paneli drewnopodobnych wiłkno-cementowych	
P.01		płytki gresowe 30x30, układ mijankowy (przesunięcie o pół długości płytki), kolor wg opisu na rysunku	
P.01a		płytki gresowe 30x30, układ prosty, kolor wg opisu na rysunku	
P.02		płytki gresowe 20x20, układ mijankowy (przesunięcie o pół długości płytki), kolor wg opisu na rysunku	
P.04		linoleum, kolor wg opisu na rysunku	
P.01		cokoł z linoleum, wysokość 12cm, kolor jednokolorowy z kolorem posadzki	
P.02		cokoł z płytek gresowych, wysokość 17cm, kolor jednokolorowy z kolorem posadzki	
0.01a		oprawa oświetleniowa sufitowa, montaż d. nastropowy, b. podtynkowy	
0.01b		oprawa oświetleniowa ścienna, montaż nastropowy	
0.02		oprawa oświetleniowa sufitowa, montaż d. nastropowy, b. podtynkowy	
0.03a		oprawa awaryjna sufitowa, montaż d. nastropowy, b. podtynkowy	
0.03b		oprawa kompaktowa LED, IP54 awaryjna z elektronowerterem, czas podtrzymania 1h (ze znakiem graficznym)	
0.04		przycisk oddymiania zgodnie z rys. elektryki	
E.01		domofon zgodnie z rys. elektryki	
E.02		przycisk dzwonka przy drzwiach / lokalizować po tej samej stronie co klamka drzwi / w przypadku braku miejsca – po przeciwnej stronie	
E.03		Przycisk monostabilny zgodnie z rys. elektryki	
E.04		Przycisk monostabilny zgodnie z rys. elektryki	
E.05		Przycisk monostabilny zgodnie z rys. elektryki	

JEDYNOSTKA ARCHITEKCI  
ul. Gojowa 52/5, 50–520 Wrocław,  
www.mojorarchitektura.pl, pracownia@mojorarchitektura.pl,  
tel. +48/71/878200

TEMAT Projekt budynku wielofunkcyjnego, będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniem dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci miejscich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA Osiedle Nowe Żerniki, 50–060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/31, 62/35, 62/37, AM–10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR TBS we Wrocławiu, ul. S.Przyszybszewskego 102/104, 51–148 Wrocław

AZ PROJEKTANT mgr inż. arch. Marcin Major 701/01/DJW

WSPÓŁPRACOWNIA mgr inż. arch. Alicja Adamowicz

mgr inż. arch. Paweł Major

mgr inż. arch. Jakub Dobros

mgr inż. arch. Maria Gernick

mgr inż. arch. Hanna Kurczyńska

mgr inż. arch. Anna Jugoła-Major nr upr. 30/02/D01A


SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Anna Jugoła-Major nr upr. 30/02/D01A

INFORMACJE WSKAZUJĄCE NA PROJEKTOWANIE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURALNEJ

TEMAT SCHEMAT WNEETRZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH

ZABUDOWY W WIATROLAPACH

A/W/2.1

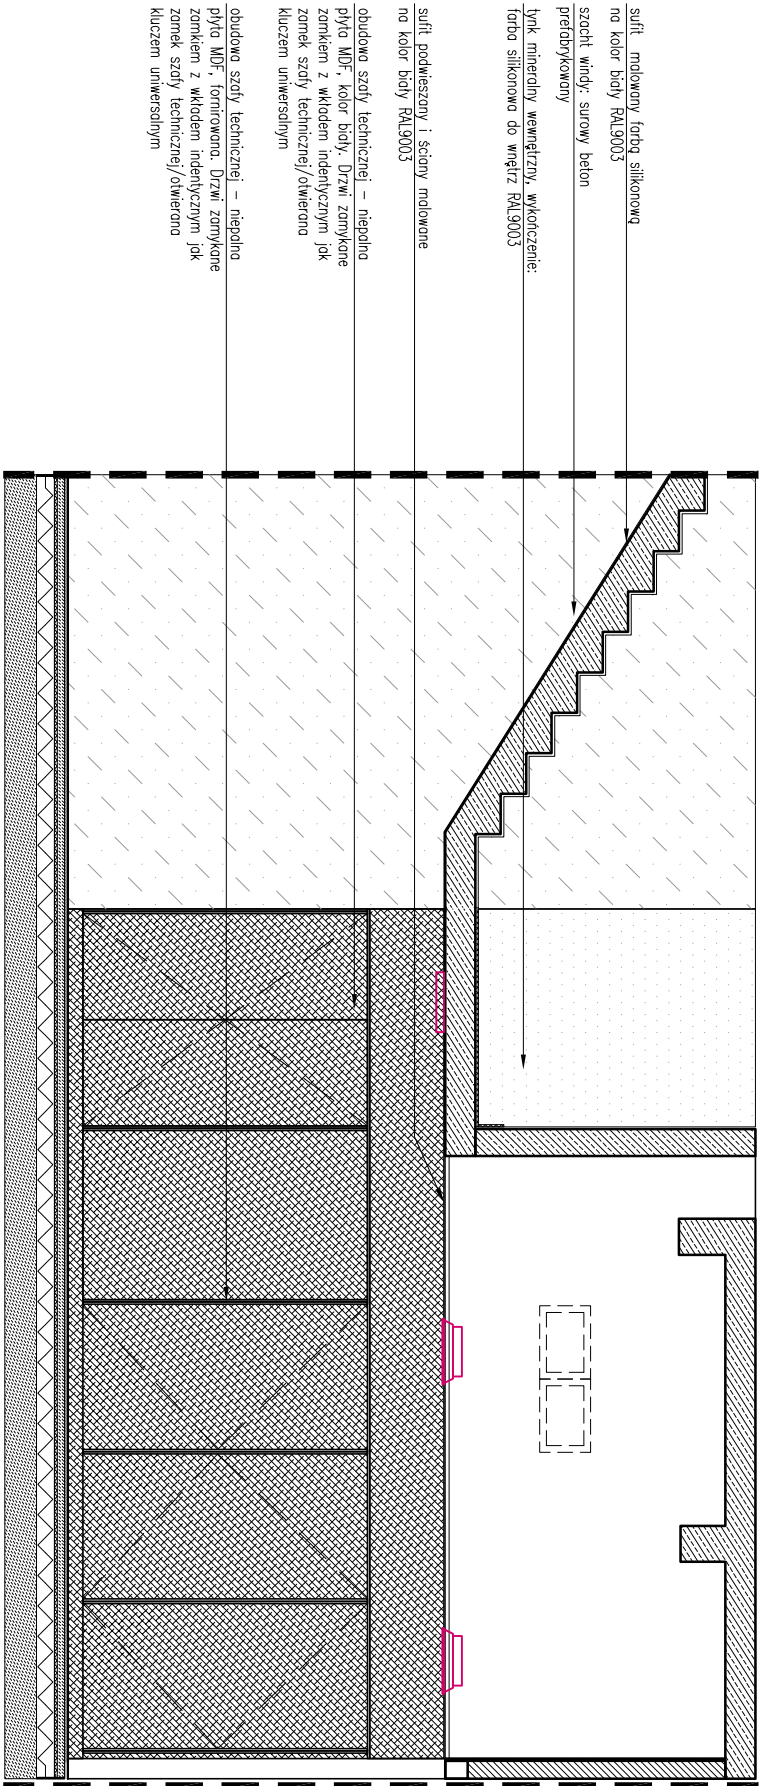


sufit malowany farbą silikonową  
no kolor białej RAL9003  
szacht windy: surowy beton  
przedbrykowany  
tylnik mineralny wewnętrzny, wykończenie:  
farba silikonowa do wnętrza RAL9003

sufit podwieszony i ściany malowane  
no kolor białej RAL9003

zabudowa szczyt technicznej – niepełna  
płyta MDF, kolor białej. Drzwi zamknięte  
zamek z wkładem identycznym jak  
zamek szczyt technicznej/otwierania  
kluczem uniwersalnym

zabudowa szczyt technicznej – niepełna  
płyta MDF, formowana. Drzwi zamknięte  
zamek z wkładem identycznym jak  
zamek szczyt technicznej/otwierania  
kluczem uniwersalnym

ZABUDOWA ROZDZIELNI

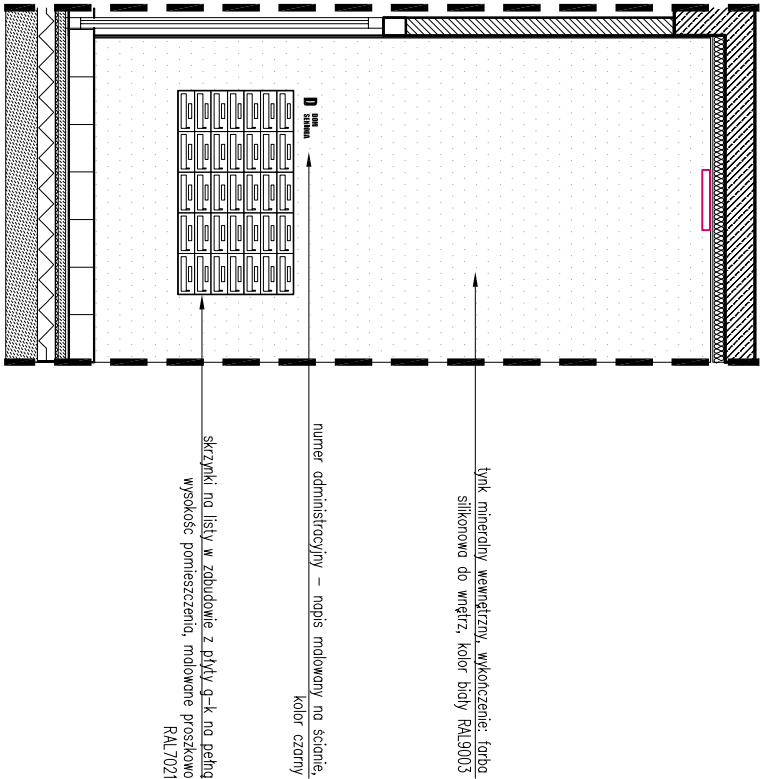

tylnik mineralny wewnętrzny, wykończenie: farba  
silikonowa do wnętrza, kolor białej RAL9003

numer administracyjny – napis malowany na ścianie,  
kolor czarny

skrzynki na listy w zabudowie z płyty g-k na pełną  
wysokość pomieszczenia, malowane proszkowo  
RAL7021

ZABUDOWA SKRZYNEK NA LISTY