




chodnik      jezdnia      chodnik      t.u.t.w.

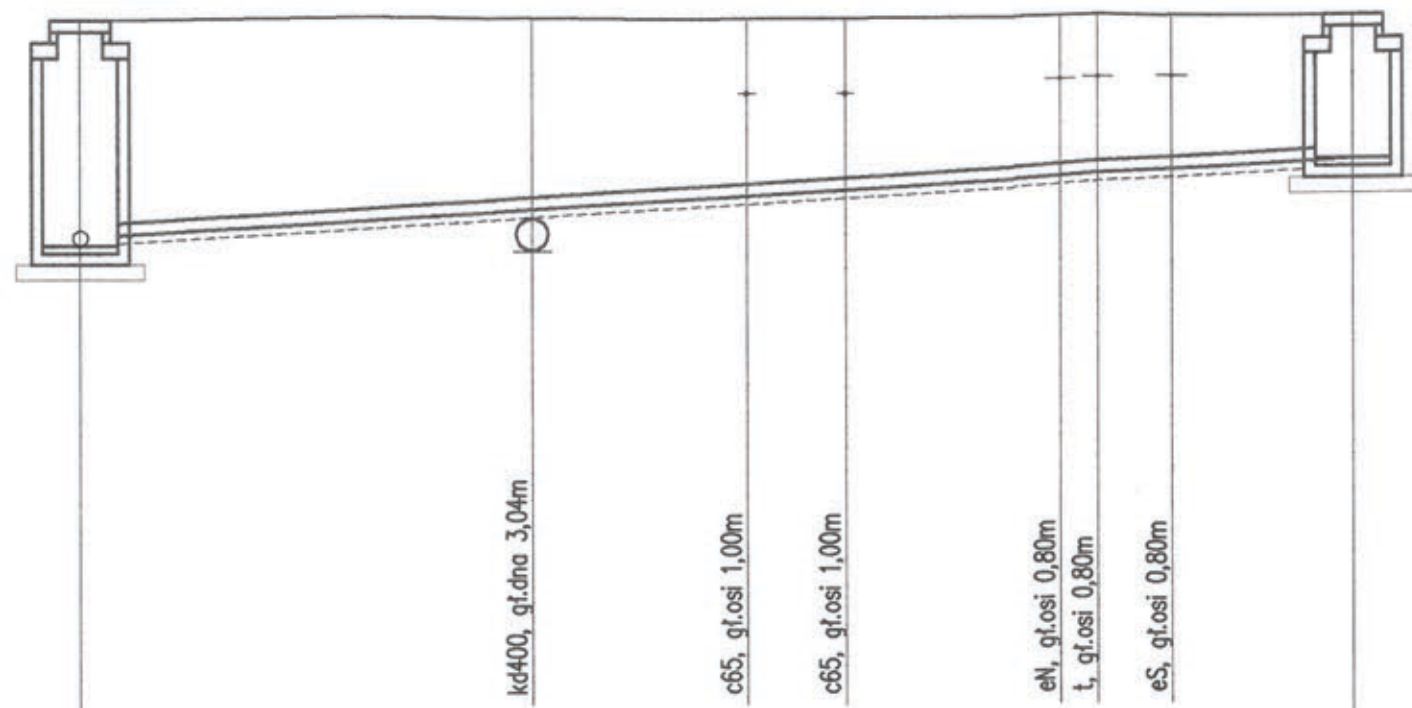



SKALA 1:100/100  
P.P. = 105,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	117,34	117,34
RZĘDNA DNA PRZEWODU	114,36	114,64
ZAGŁĘBIENIE	2,98	2,70
DŁUGOŚĆ ODCINKA	16,9	
SPADEK, ODLEGŁOŚĆ	L=16,9	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	0,150 kam.	
HEKTOMETR	16,9	

teren utwardzony

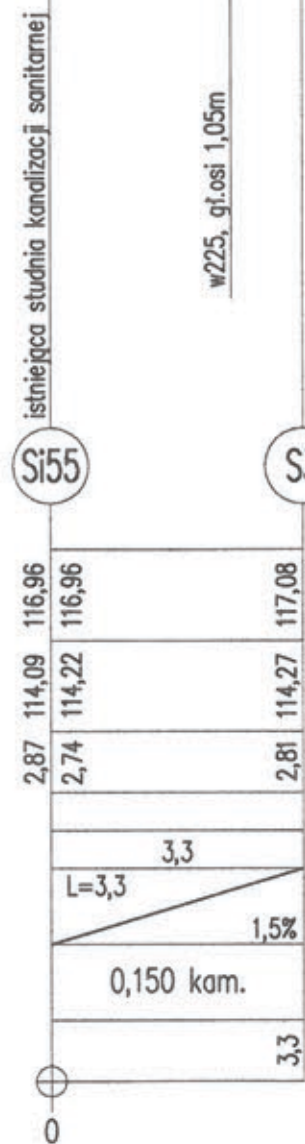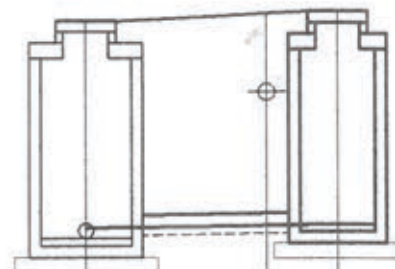

chodnik      jezdnia      chodnik      t.u.t.w.

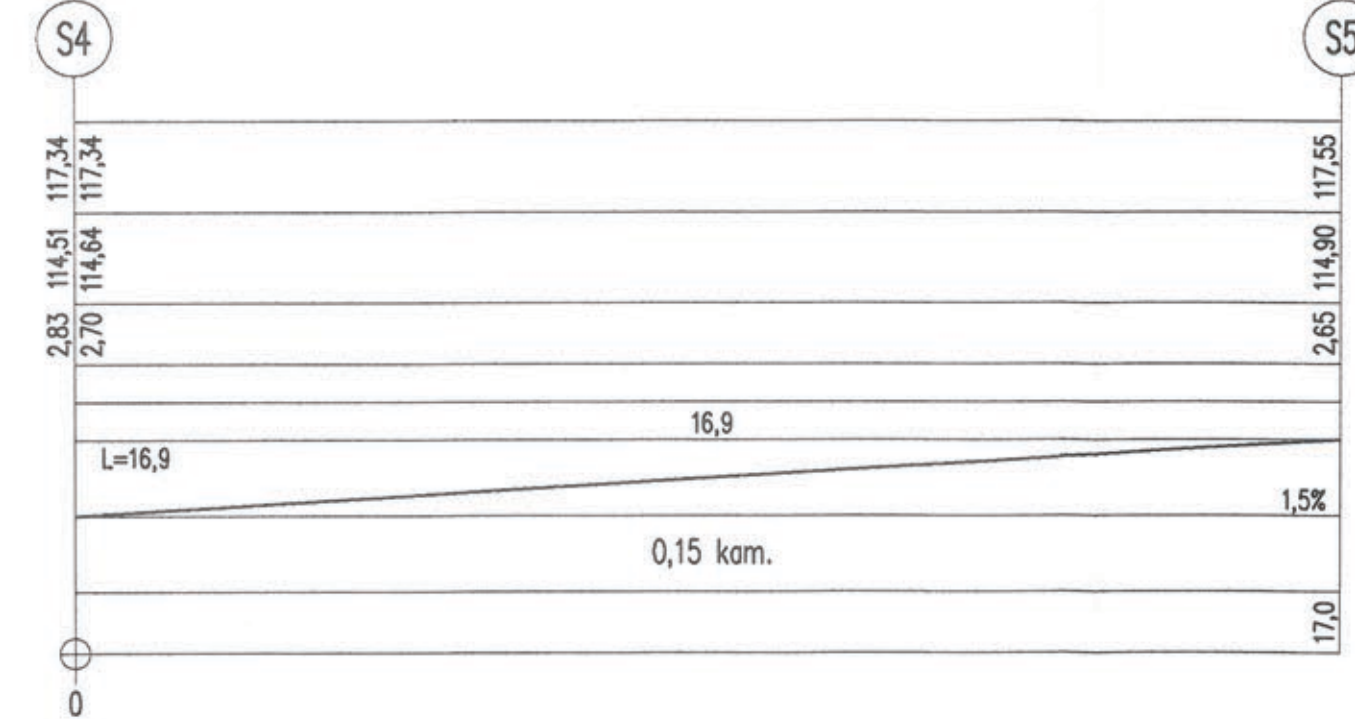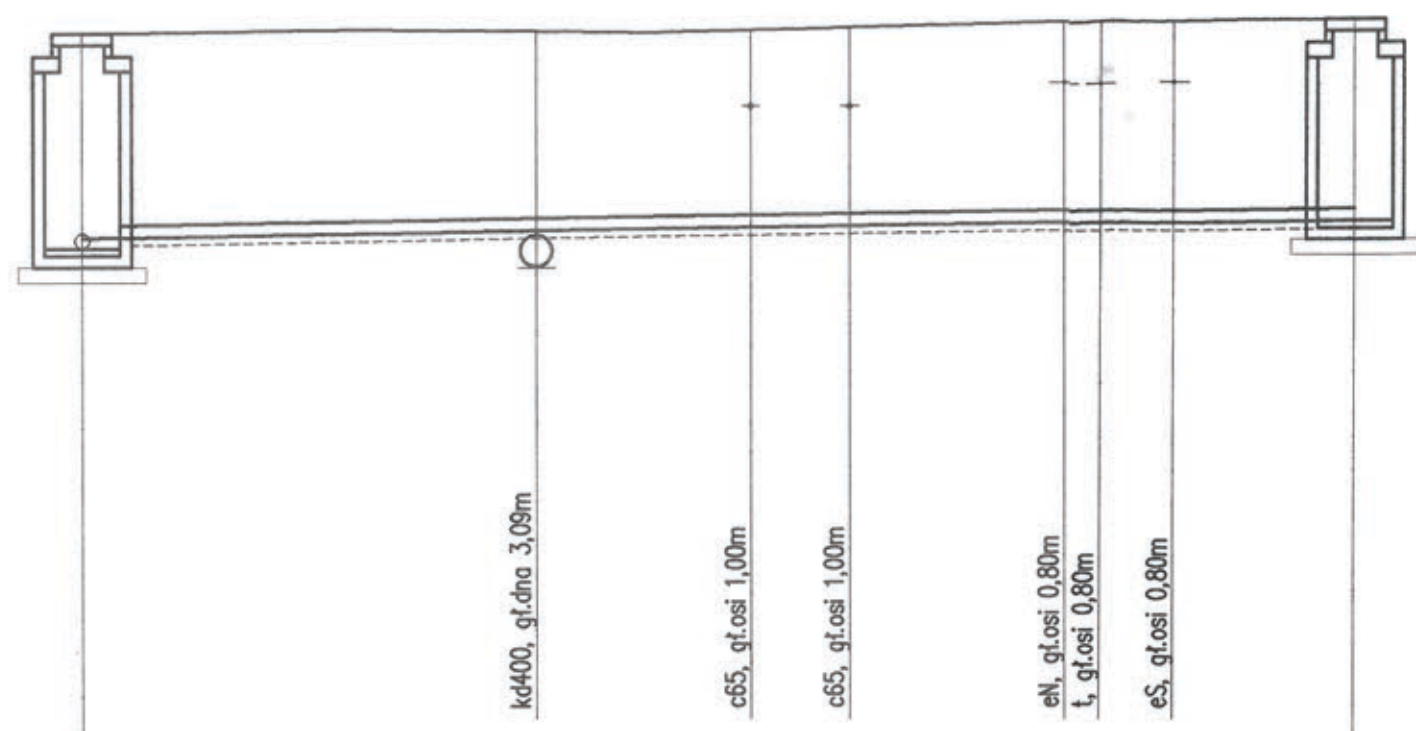

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  
we Wrocławiu  
53-633 Wrocław, ul. Długa 49  
tel. 071 355-90-76, sekret. 071 355-13-74, fax 071 355-08-66  
000150142 (46)

Załącznik do Pisma / Uzgodnienia  
Nr 114.426.2502.2016.11.5  
Z dnia 26.07.2016r.

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
  2. Rzędne wlotów studzienek kanalizacyjnych dostosować do rzędnych drogowych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MAJOR ARCHITEKCI ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław, www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl, tel. +48717878200	
TEMAT	Projekt budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań dla osób starszych z usługami uzupełniającymi, a w części będącej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskiej	
LOKALIZACJA	Osiedle Nowe Żerniki, 50-080 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu	
INWESTOR	TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 50-148 Wrocław	
INSTALACJA SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta Bester nr upr.116/79/WBPP-324/90/UW <small>Uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej</small>	
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Katarzyna Krzyżak mgr inż. Maria Joworska	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agata Podgórska nr upr. 248/02/DUW <small>Uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej</small>	
INFORMACJE	NR PROJEKTU: 1601 STADIUM: P.B. SKALA: 1:100/100 DATA: 05.2016 REZERWA: A	
TEMAT RYSUNKU	PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ	NR RYS.: 02_01