


Warstwa ścieralna- beton asfaltowy AC 11S	gr 5 cm
Warstwa podbudowy pomocniczej beton asfaltowy AC22P	gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0-31,5mm stáb. mech. gr. 20 cm	
Podłoże rodzime G1	

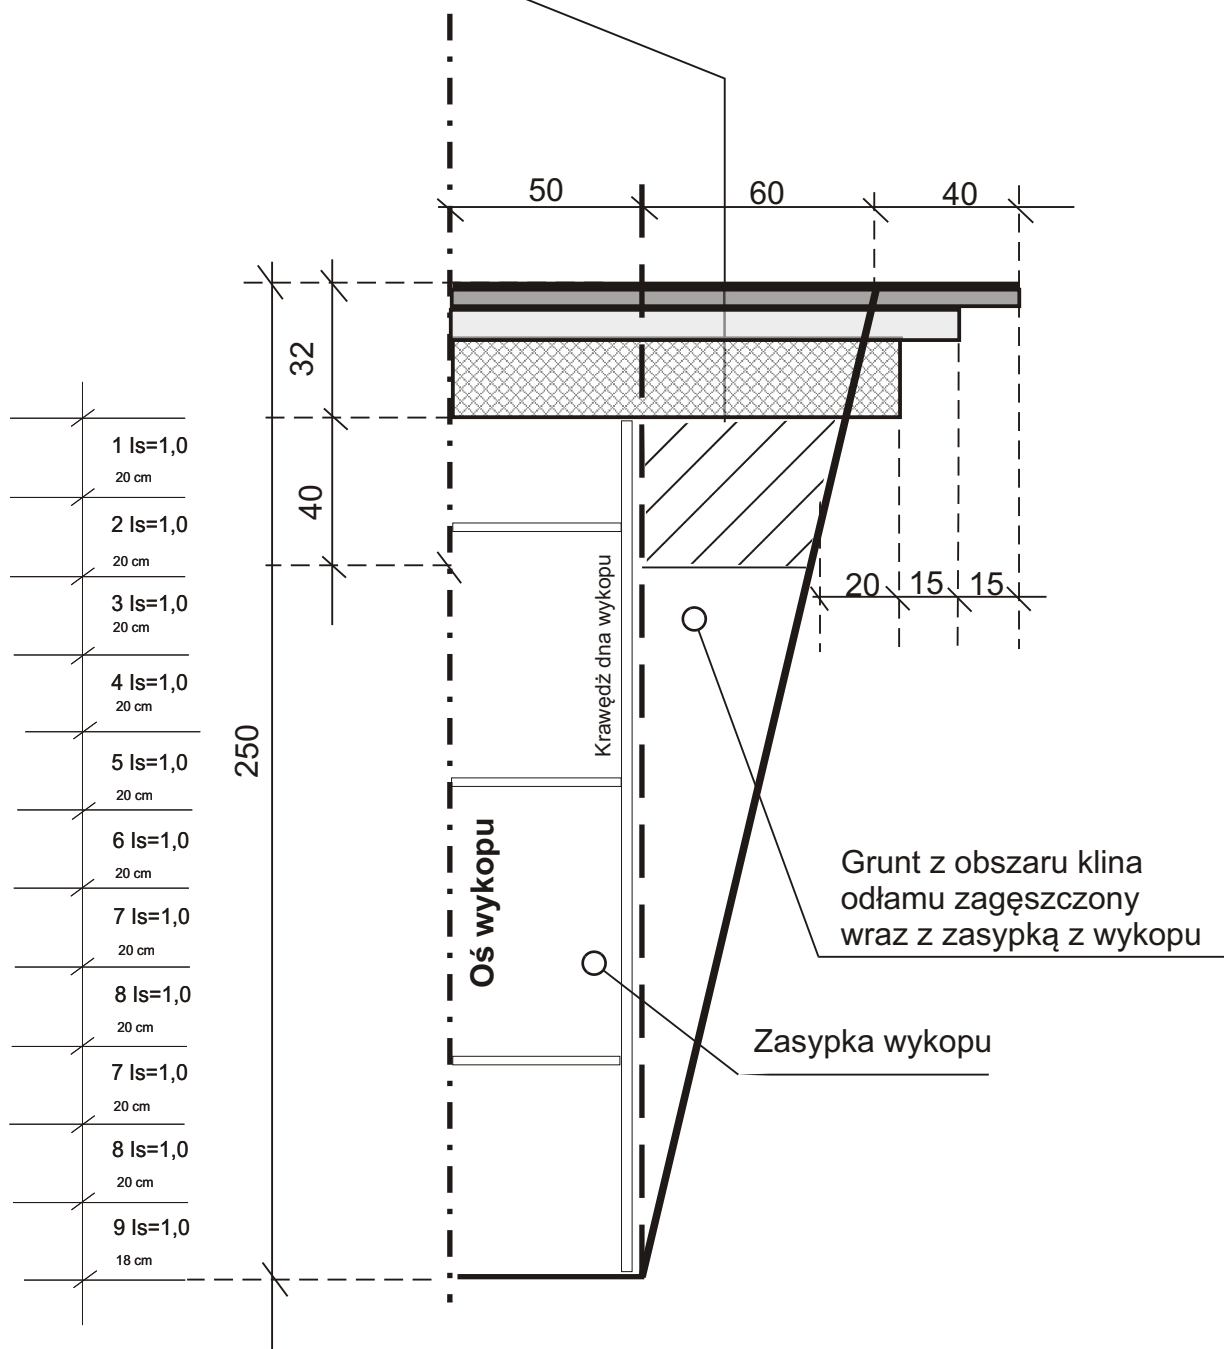

Całkowita szerokość do odtworzenia $(50 + 60 + 40) \times 2 = 300$ cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI PO WYKONANIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

**Rys. OD_2
SKALA 1:20**