


Poz.Sch1 Schody (1.szt.)
Skala 1:20

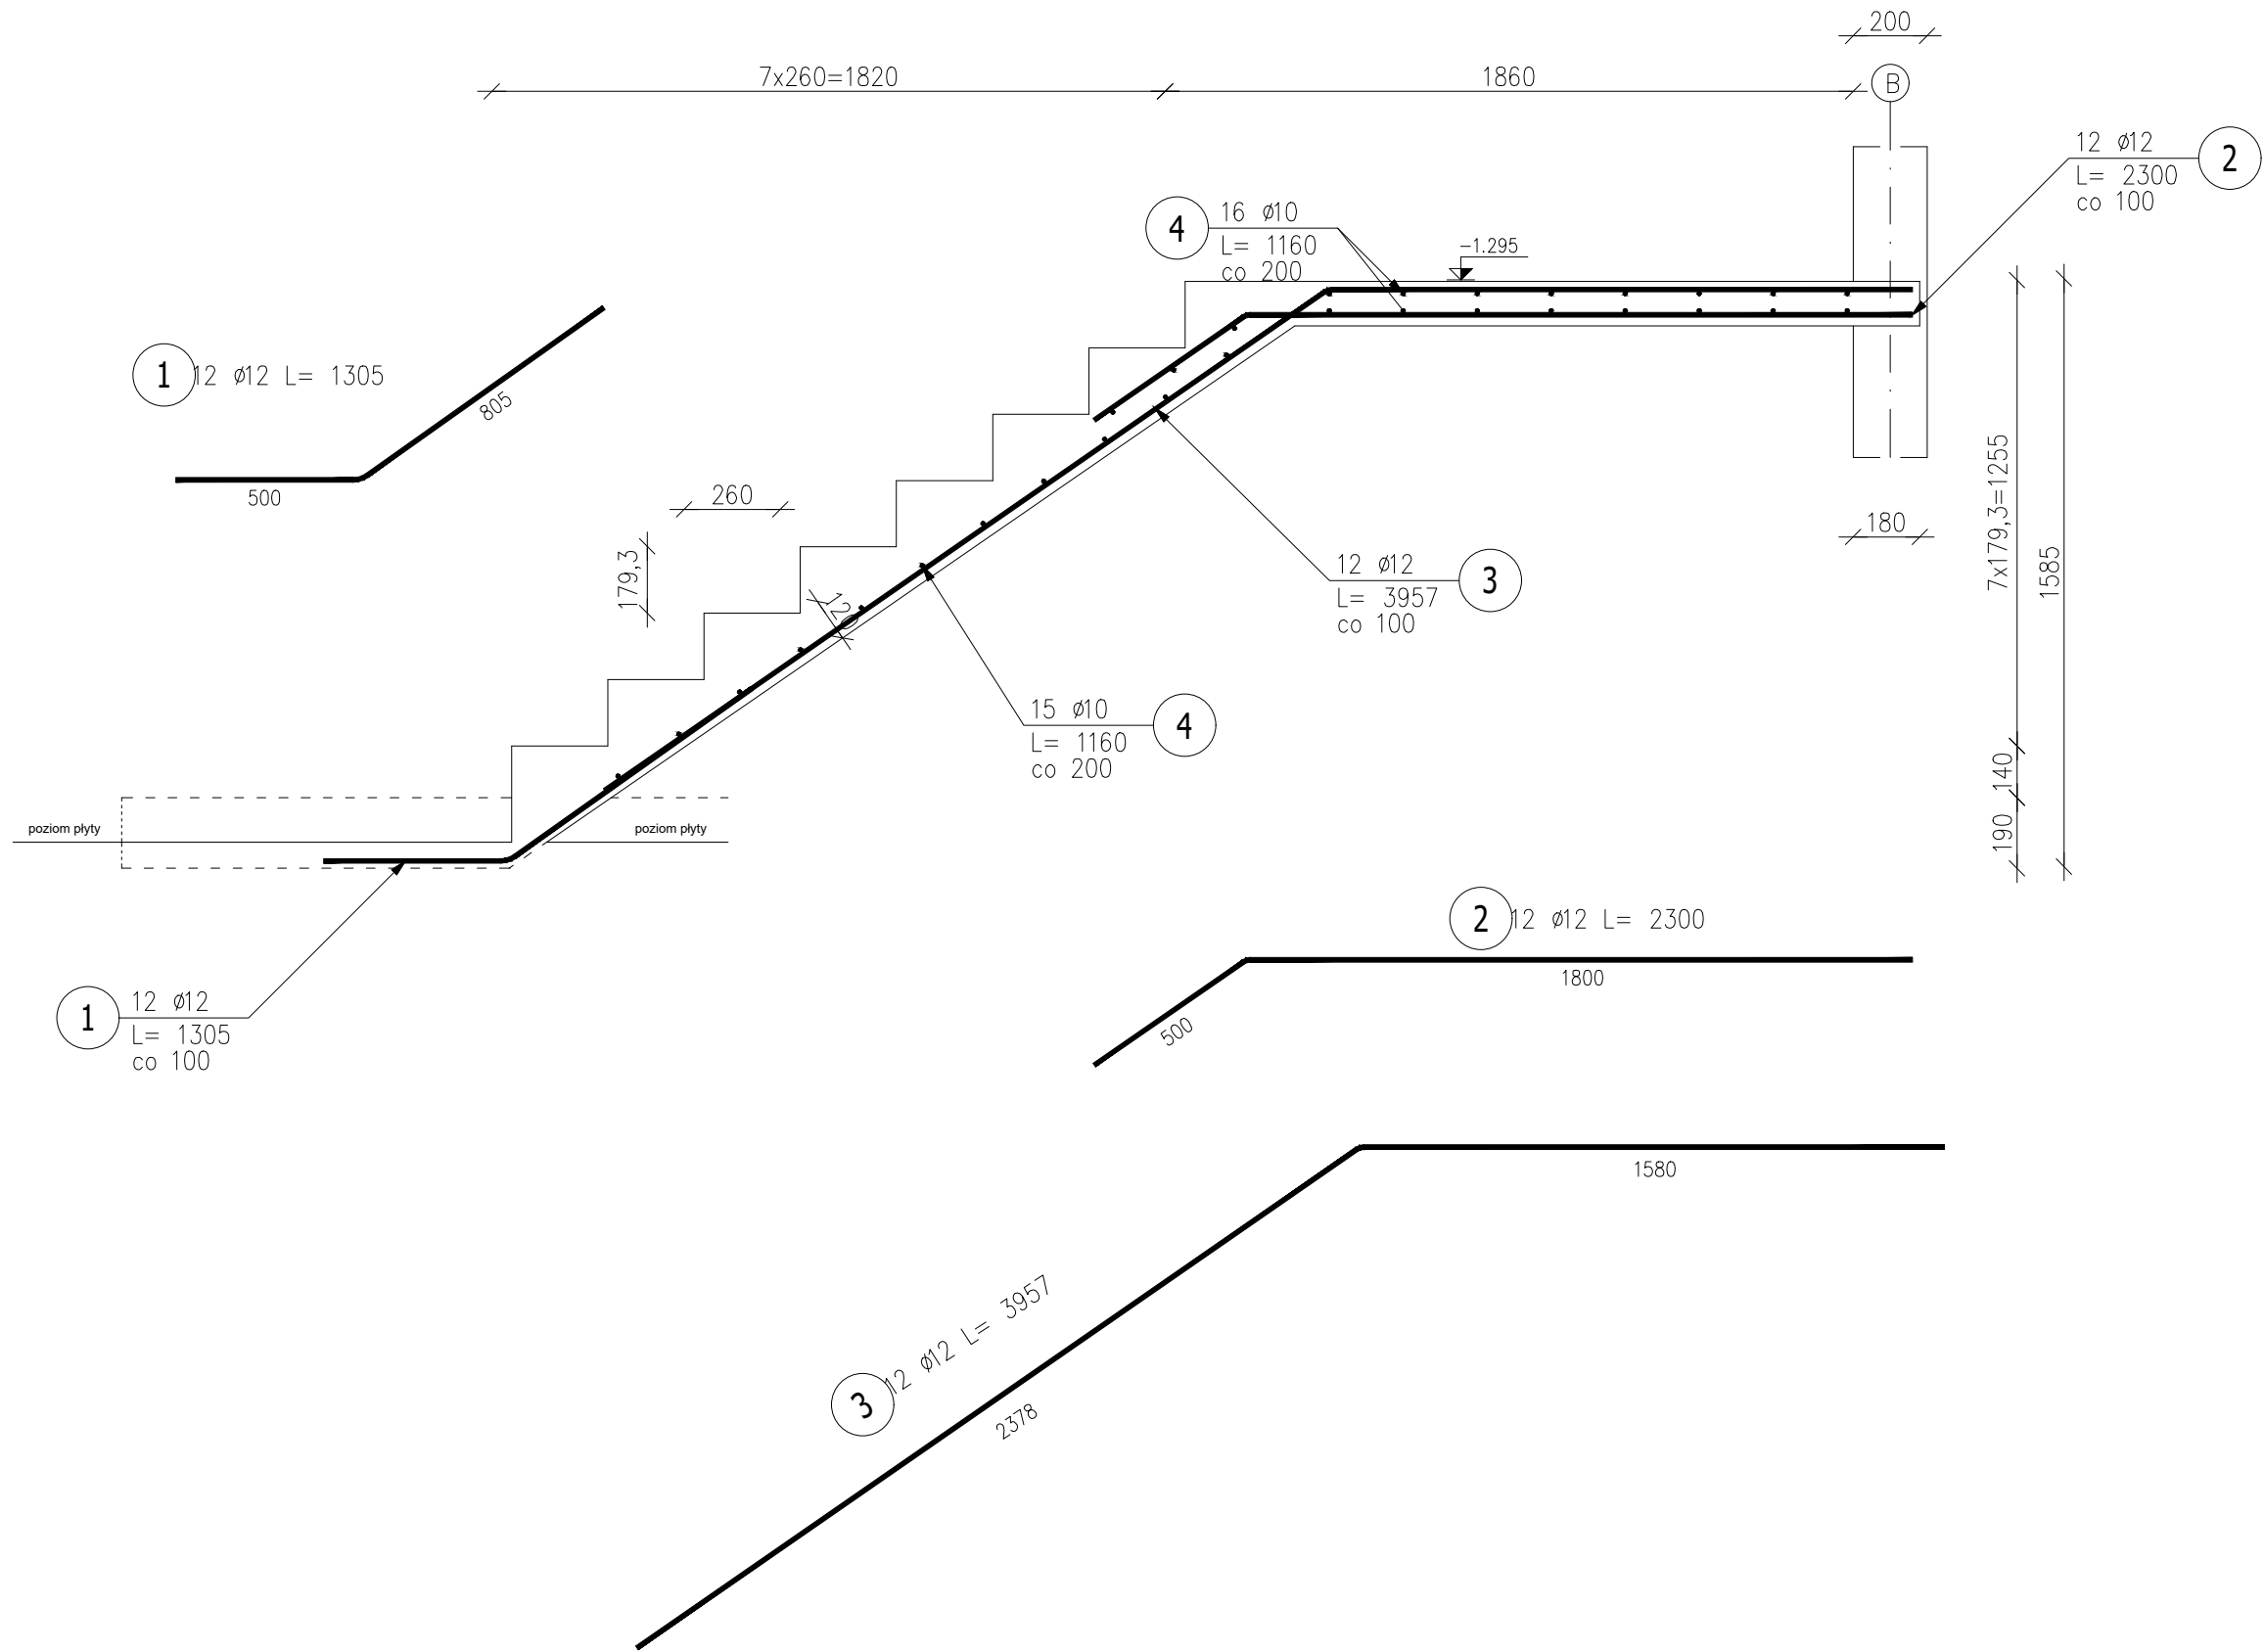

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							ø10	ø12
Poz. Sch1 – Schody – 1 szt.								
Sch1	1	12	1.305	12	1	12		15.66
	2	12	2.300	12	1	12		27.60
	3	12	3.957	12	1	12		47.48
	4	10	1.160	16	1	16	18.56	
	4	10	1.160	15	1	15	17.40	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							35.96	90.74
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888
MASA [kg]							22.19	80.58
MASA CAŁKOWITA [kg]							102.77	

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

BETON C25/30

STAL A–IIIN

otulina 2cm

Projektował: MGR_INŻ_KRZYSZTOF_BUTKIEWICZ	Sprawdził: MGR_INŻ_ADAM_GIERCAK	Obiekt: BUDYNEK_BIUROWY
Nr upraw.: 616/89/UW	Nr upraw.: 189/98/UW	Adres: WROCŁAW_UL_TRZEBNICKA_76
	Branża: KONSTRUKCJA	Inwestor: TBS_WROCŁAW
	Treść rysunku: SCHODY_SCH1 ZBROJENIE	Nr rysunku: KW_22
Rew. REW	Data wydania: 09.2018	Ark. 1:20