PIĘTRO +4 [KL. SCHODOWA "C"]

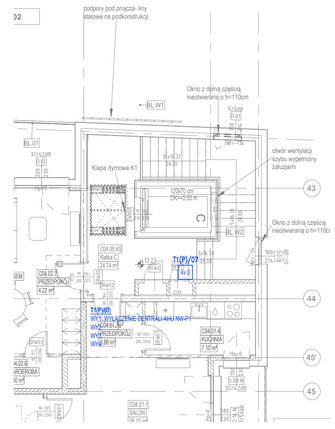

PIĘTRO +4 [KL. SCHODOWA "E"]

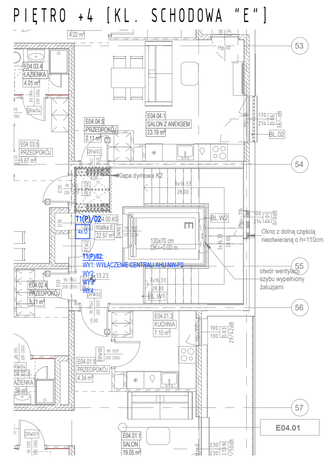

LEGENDA SSP:

CSP	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
CS	CENTRALA STERUJĄCA URZĄDZENIAMI PPOŻ.
	OPTYCZNO - TEMPERATUROWA CZUJKA POŻARU
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	TEMPERATUROWA CZUJKA POŻARU
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z ZEWN. WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA, MONTAŻ DETEKTORA NAD SUFITEM PODWIESZANYM, MONTAŻ ZEWN. WSKAŹNIKA ZADZIAŁANIA NA SUFICIE PODWIESZANYM
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	MODUŁ STERUJĄCY (4 WYJŚCIA)
	MODUŁ KONTROLNY (4 WEJŚCIA)
	MODUŁ KONTROLNO - STERUJĄCY (2 WEJŚCIA / 1 WYJŚCIE)
	MODUŁ KONTROLNO - STERUJĄCY (4 WEJŚCIA / 2 WYJŚCIA)
	MODUŁ KONTROLNO - STERUJĄCY (4 WEJŚCIA / 2 WYJŚCIA "HIGH POWER")
ZSP	ZASILACZ BUFOROWY URZĄDZEŃ PPOŻ.
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY NISKOPRĄDOWY (WEWNĘTRZNY)
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZE WSKAŹNIKIEM OPTYCZNYM NISKOPRĄDOWY (ZEWNĘTRZNY)
	PĘTLA DOZOROWA (YnTKSYekw 1x2x0,8 / HTKSHekw 1x2x0,8)

1. AUTOMATYCZNE, PUNKTOWE DETEKTORY POŻAROWE NALEŻY INSTALOWAĆ NA STROPIE W GRANICY GÓRNYCH 10% WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA, JEDNAK NIE NIŻEJ NIŻ 0,6M OD POWIERZCHNI SUFITU (DLA DETEKTORÓW DYMU) ORAZ 0,15M OD POWIERZCHNI SUFITU (DLA DETEKTORÓW TEMPERATURY), NALEŻY ZACHOWAĆ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ 0,5M OD OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, ŚCIAN ORAZ KRATEK SYSTEMU WENTYLACJI / KLIMATYZACJI.
2. RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE NALEŻY INSTALOWAĆ NA ŚCIANACH / SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH (ODLEGŁOŚĆ PRZYCISKU NA WYSOKOŚCI 1,2M OD POZIOMU POSADZKI). W MIEJSCACH GDZIE PRZYCISKI ROP MOGĄ BYĆ NARAŻONE NA KONTAKT Z WILGOCIĄ NALEŻY STOSOWAĆ PRZYCISKI W WYKONANIU IP54. MIEJSCA MONTAŻU RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH NALEŻY OZNACZYĆ ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI.
3. MODUŁY KONTROLNE, STERUJĄCE I KONTROLNO - STERUJĄCE NALEŻY INSTALOWAĆ NA ŚCIANACH (W PRZESTRZENI PRZYSUFITOWEJ). MIEJSCE MONTAŻU POWINNO UWZGLĘDNIĆ DOSTĘP DLA PRACOWNIKÓW SERWISU.
4. KONWENCJONALNE SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE NALEŻY INSTALOWAĆ NA ŚCIANACH I SŁUPACH, NA WYSOKOŚCI 2,3M OD POZIOMU POSADZKI. MIEJSCA MONTAŻU SYGNALIZATORÓW NALEŻY OZNACZYĆ ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI.
5. KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY (ZE WSKAŹNIKIEM OPTYCZNYM) NALEŻY ZAMONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ DO GARAŻU PODZIEMNEGO. SYGNALIZATOR NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED BEZPOŚREDNIM WPŁYWEM ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH. OBOK SYGNALIZATORA NALEŻY ZAMONTOWAĆ PLANSZĘ INFORMACYJNĄ Z NAPISEM "POŻAR, NIE WJEŻDŻAĆ!".
6. ZASILACZE NISKONAPIĘCIOWE 24VDC NALEŻY MONTOWAĆ NA ŚCIANACH W PRZESTRZENI PRZYSUFITOWEJ. MIEJSCE MONTAŻU POWINNO UWZGLĘDNIĆ DOSTĘP DLA PRACOWNIKÓW SERWISU.
7. POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMENTAMI PĘTLOWYMI SĄ SCHEMATYCZNE (W CELU UŁATWIENIA IDENTYFIKACJI KOLEJNOŚCI POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW). NIE PREZENTUJĄ FIZYCZNEGO PRZEBIEGU TRASY PRZEWODU

NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OKABLOWANIE CO NAJMNIEJ TRUDNOPALNE.

T1(P)/03:
WY1: ODBLOKOWANIE KD (SALA 1)
WY2: ODBLOKOWANIE KD (SALA 2)
WY3: ODBLOKOWANIE KD (SALA 3)
WY4: ODBLOKOWANIE KD (SALA 4)

T1(P)/04:
WY1: ODBLOKOWANIE KD (SALA 5)
WY2: WEJŚCIE GŁÓWNE
WY3: WEJŚCIE BOCZNE (OD PATIO)
WY4: WYJŚCIE EWAKUACYJNE

T1(P)/05:
WY1: ODBLOKOWANIE KD (STREFA KUCHENNA)
WY2: ODBLOKOWANIE KD (TOALETA ZEWNĘTRZNA)
WY3: WYŁĄCZENIE KLIMATYZACJI SSB/BL
WY4:

T1(P)/06:
WY1: SYGNAŁ DO ROZDZIELNICY (RP)+
- WYŁĄCZENIE WENTYLACJI / KLIMATYZACJI / KURTYN POW.
WY2: ZAMKNIĘCIE KLAP PPOŻ.
KP_NO_+1.01, KP_NO_+1.02, KP_NO_+1.03
KP_NO_+1.04, KP_NO_+1.05
WE1: MONITOROWANIE KLAPY PPOŻ. KP_NO_+1.01
WE2: MONITOROWANIE KLAPY PPOŻ. KP_NO_+1.02
WE3: MONITOROWANIE KLAPY PPOŻ. KP_NO_+1.03
WE4: MONITOROWANIE KLAPY PPOŻ. KP_NO_+1.04

T1(P)/01:
WY1:
WE1: MONITOROWANIE KLAPY PPOŻ. KP_NO_+1.05
WE2:

INWESTYCJA:	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastruktura techniczną i przyłączeniem do sieci miejskich, na terenie działki nr [AM-17 obręd Brochów wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni na terenie działki nr 1 4m-11 Obręb Brochów oraz robotami towarzyszącymi na sąsiednich działkach drogowych
ADRES INWESTYCJI:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 167-174 51-148 Wrocław
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
DZIAŁY PROJEKTANT:	Group-Arch Sp. z o.o. Sp. K. Al. Kasztanowa 14A 53-125 Wrocław tel.: +48 71 796 42 43 wroclaw@group-arch.com

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU
SYSTEM SYGNALIZACJI I AUTOMATYKI POŻAROWEJ

FAZA PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	FORMAT:
Projekt wykonawczy	14.11.2025	1:100	914x1300

BRANŻA: Elektryczna – niskoprądowa

PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Kompała upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	nr upr. 353/DOŚ/10
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Mateusz Biernacki upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	nr upr. OPL/2079/PWBE/22

KOD RYSUNKU:

KOD PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	RODZAJ	LOKALIZACJA / CZĘŚĆ	KOD	WERSJA
WMT	PWY	INT	RZ	00	0004	01