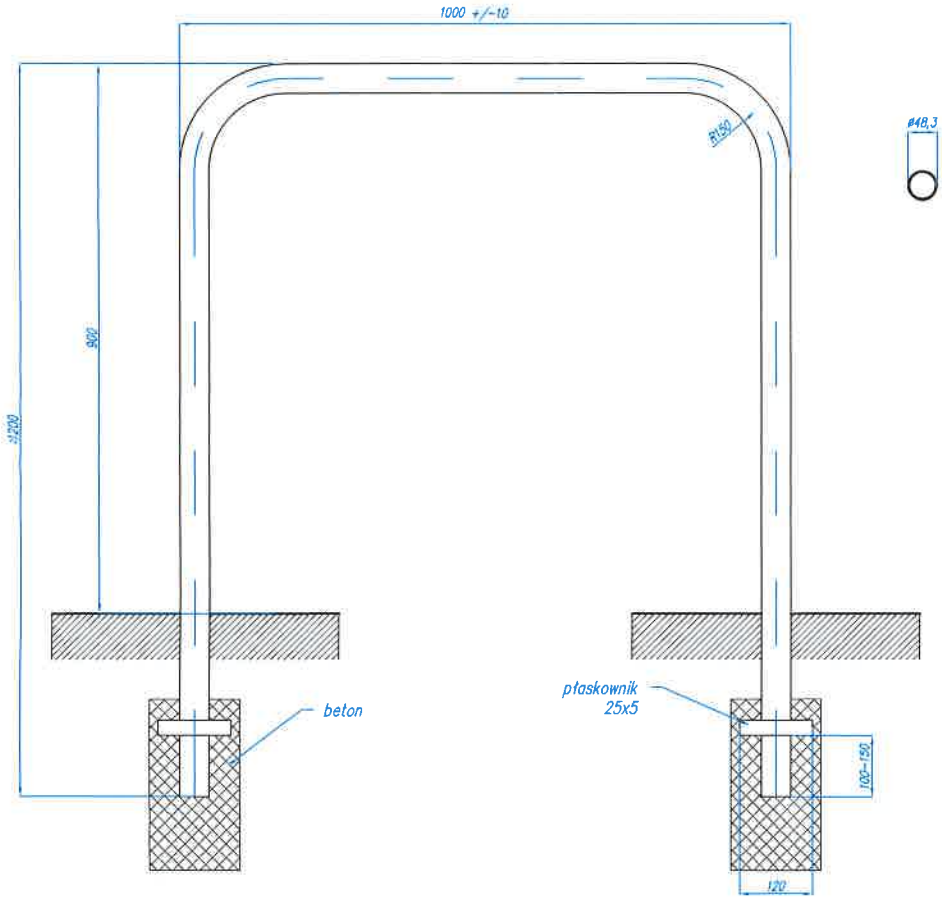

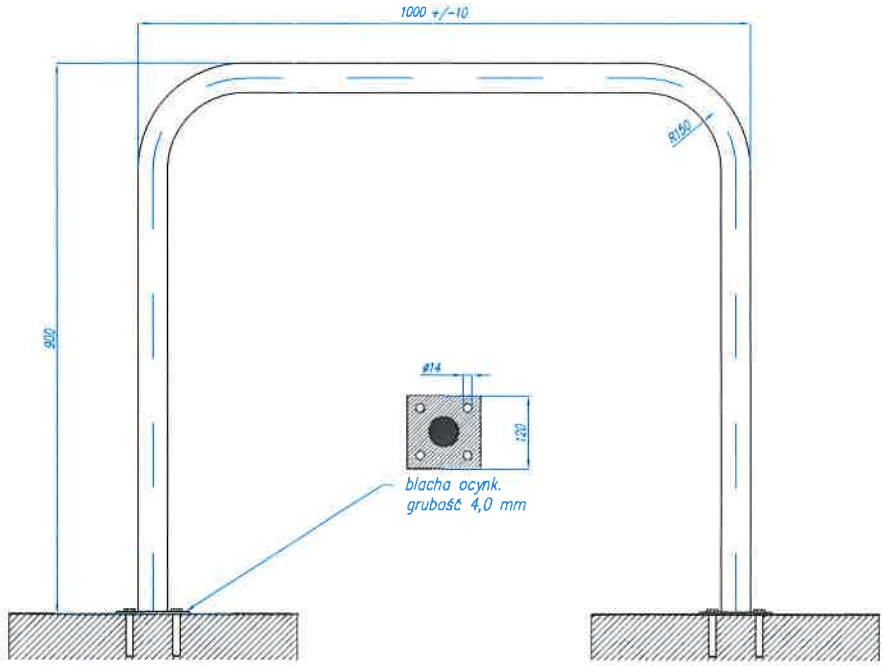

Szykana stalowa
wysokość 0,9 m ponad powierzchnię chodnika;
średnica rury 48,3 mm, grubość ścianki 2,9 mm;
zabezpieczenie przed korozją – ocynk ogniowy;
kolor stal ocynkowana lub RAL9003,
malowanie proszkowe lub zestawem farb dwukomponentowych;
dwa sposoby montowania do podłoża.

ZDiUM	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław		
Jednostka projektowa:	ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław	Data:	14.10.2021
		Rys.:	2.24.1
Szykana wzór uniwersalny		Wykreślił:	Krzysztof Burylo